


**PERFEKT** DBGM GSM  
**Präzisions-Gehrungssäge**  
für Fach- und Heimwerker

**P I + P III**


**P IV**

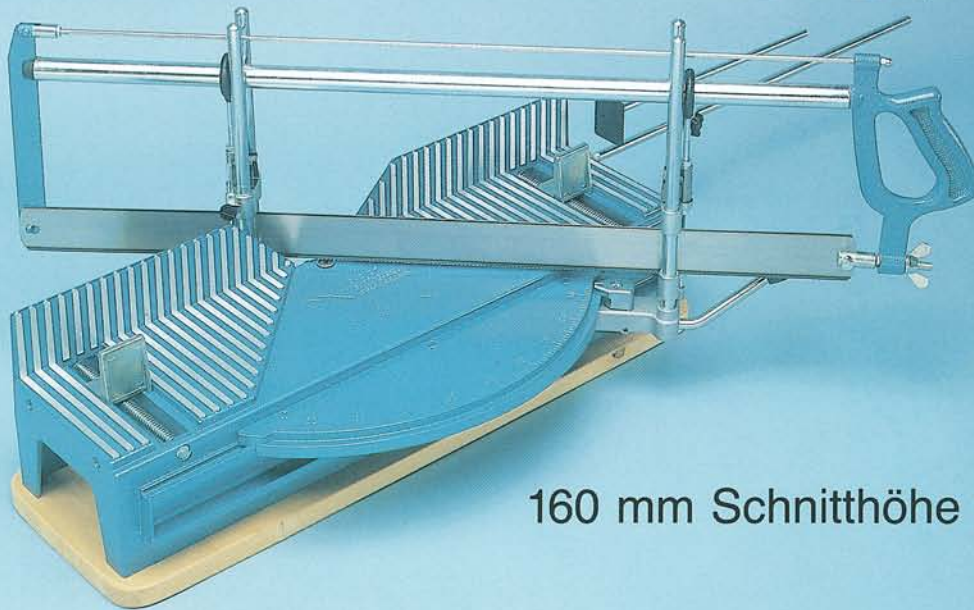

160 mm Schnitthöhe

Qualität seit 1926

Automatische Einrastung bei:

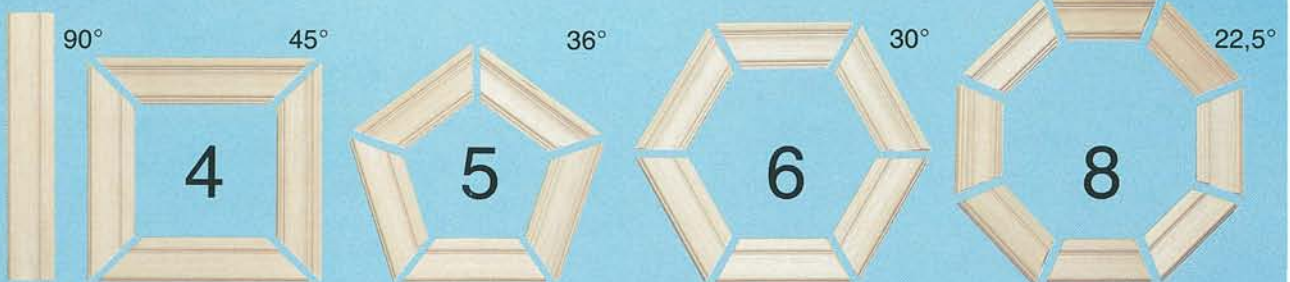

# Die neue Präzisions-Gehringssäge für Fach- und Heimwerker **PERFEKT I + III + IV**

**4 Führungsstangen**  
bieten die Gewähr für eine solide,  
exakte Führung des Sägebügels.

**Kunststoffummantelte  
Ringschrauben**  
ermöglichen eine leichte Sagen-  
führung. Durch Doppelblattdornen ist  
die Säge an den Führungsstangen  
leicht aufzuhängen. Dadurch ist ein  
gehindertes Einrichten des Materials  
unter dem Sägeblatt mit beiden  
Händen möglich.

Technische Daten	Gr. I	Gr. III	Gr. IV
Schnittbreite bei 90°	mm 125	mm 160	mm 300
Schnittbreite bei 45°	mm 75	mm 110	mm 200
Schnitthöhe	mm 100	mm 120	mm 160
Tischlänge	mm 300	mm 400	mm 600
Blattlänge	mm 420	mm 550	mm 730
Blattbreite	mm 40	mm 45	mm 45
netto	kg 4	kg 7	kg 11
brutto	kg 4,5	kg 7,5	kg 11,5

**Schmittleinsteller**

mit dieser Ränderschraube läßt sich  
mehreres als gewünschte Schmittle  
erstellen.

**Feststellspanner  
für Schneidmaterial**

mit Hilfe dieser Spannbacke läßt sich  
das zu sägende Material unverrückbar  
auf dem Tisch festspannen. Sie ist  
durch leichten Druck zur Rückwand  
herausnehmbar.

**NEU: PERFEKT III**  
2 Material-Feststellspanner  
rechts bzw. links

**Serienmäßig  
UNIVERSAL-Sägeblatt:**  
für Holz, Leichtmetall u. Kunststoff  
Zähne gehärtet, 14 Zi"  
auswechselbar

Leichter Sägeblätter  
14 Zi"  
10 Zi"  
14 Zi"  
14 Zi"  
22 Zi"  
22 Zi"

**Eintelliger Sägentisch und  
Grundplatte aus hochwertigem  
Druckguß, mit einer Hammerschlag-  
Einbrennlackierung versehen (P. I., P. III).**

**Grundplatte Holz,**  
sauber hell lackiert (P. IV)

**Gummifüße**

unter der Grundplatte gewährleisten  
die Standfestigkeit der Säge beim  
Gebrauch.

**Sonderzubehör:**

**Extra-Spannbacke**  
für besondere Spannweiten  
bis 80 mm bei Größe I  
bis 105 mm bei Größe III

**Verstellbarer Längenschlag**

rechts oder links am Sägentisch anzu-  
schrauben. Wird der Anschlag nicht  
benötigt, kann er nach unten abge-  
schwenkt werden.


**Einstellung des Schnittwinkels**

Durch automatische Einrastung ist die  
Säge sowohl bei 45°, 30°/36°/22,5°  
rechts bzw. links als auch bei 90° fest  
einstellbar.

Durch Lösen dieser Schraube kann  
darüber hinaus auch jeder weitere  
gewünschte Schnittwinkel festgelegt  
werden.


**Sägeblattschneidung**  
Spannung des Sägeblatts doppelt  
regulierbar durch:  
1. Spanndorn  
2. Sägeblattschneidung mit Flügelmutter

2 Material-Feststellspanner,  
rechts bzw. links

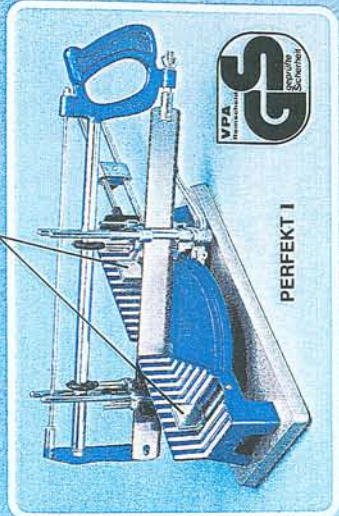


PERFEKT I

Paneelen  
Holzverkleidungen

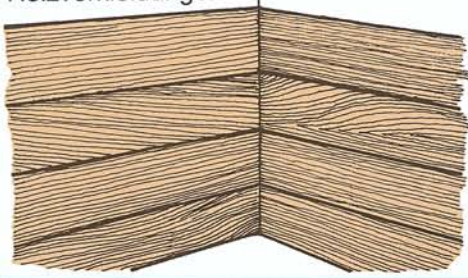

Bilderrahmen

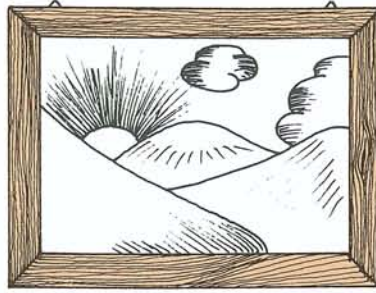


Decken- und  
Fußleisten




Gardinen-  
leisten





Fenster- und Türrahmen

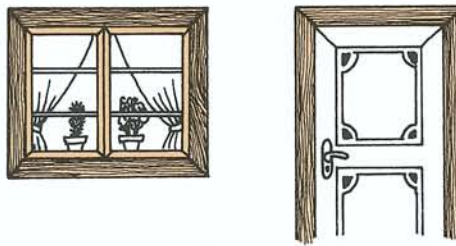

Kleinformel

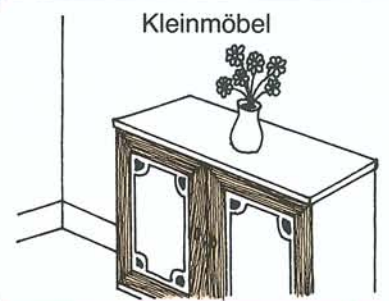

Profile aus Alu,  
Eisen und Kunststoff

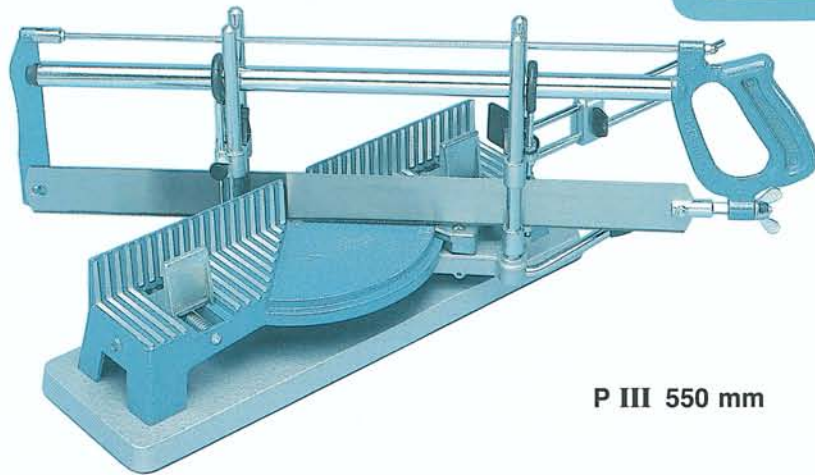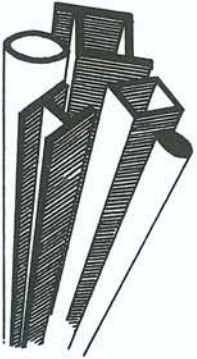

P III 550 mm

**KÜPPER**<sup>®</sup>  
Gehrungssägen  
made in Germany